редуктор LPG без встроенного фильтра и электромагнитного клапана, предназначенный для двигателей мощностью до 200 л.с.

Это высококачественный одноступенчатый редуктор, предназначенный для газовых систем с распределённым впрыском топлива. Его задача состоит в удержании соответствующего давления газа для обеспечения оптимальных условий работы всей системы.

Благодаря современной конструкции, редуктор SHARK BFE полностью справляется со своими задачами даже в суровых климатических условиях, что гарантирует безаварийное функционирование газовой системы. Специальная конструкция обеспечивает максимальную эффективность работы и низкие перепады давления в полном диапазоне нагрузок.При проектировании редуктора **SHARK BFE** мы сделали возможность установки редуктора в двух плоскостях. SHARK BFE основан на конструкции популярного редуктора SHARK.

По просьбам трудящихся, мы отказались от интегрированного клапана и фильтра, поскольку в современных моторных отсеках место ограничено. Кроме того, отдельный электроклапан с фильтром жидкой фазы устранил проблемы залипания клапана из-за грязного газа в редукторе. Отличное качество гарантирует высокую эффективность редуктора, а также длительную и безаварийную эксплуатацию.

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕДУКТОРА SHARK BFE:

- **Нет встроенного соленоидного клапана и фильтра жидкой фазы** – редуктор можно установить в любом положении,
- **однако мы рекомендуем установку с выходом газа вниз.**
  Небольшие габариты – компактная конструкция позволяет монтировать редуктор в тесном пространстве моторного отсека
- **Проверенная конструкция** – конструкция обеспечивает длительную и безаварийную работу, а также устойчивость к загрязнениям.
- **Полная свобода монтажа** – благодаря композитным поворотным тосольным штуцерам с углом 120° и выходному газовому , который можно заменить поворотным штуцером 90°.
- **Безопасность** - конструкция корпуса редуктора исключает смешивание охлаждающей жидкости с газом.

ALEX
PROFESSIONAL AUTOGAS INSTALLATIONS

ALEX Sp. z o.o.
ul. Przędzalniana 8b, 15-688 Białystok, Polska

tel / fax: +48 85 664 84 40
e-mail: biuro@autogas-alex.com

autogas-alex.com

Made in POLAND

ALEX
PROFESSIONAL AUTOGAS INSTALLATIONS

SHARK
LPG Reducer

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

	LPG Reducer SHARK 1200 BFE	LPG Reducer SHARK 1500 BFE
Давление на выходе	1,2 bar	1,5 bar
Диапазон регулировки давления	1,0 ÷ 1,4 bar	1,3 ÷ 1,9 bar
Обслуживаемые мощности	<150 KM	<200 KM
Регулировка давления	SW4	SW4
Диаметр газовой трубки	Ø6 mm	Ø8 mm
Диаметр штуцера выхода газа	Ø12 mm	Ø12 mm
Вода вход/выход	Ø16 mm	Ø16 mm
Патрубок вакуума	Ø5 mm	Ø5 mm
Габариты	144 x 109 x 102 mm	144 x 109 x 102 mm
Вес	1,1 kg	1,1 kg
Омологация	E8 67R-0313007	E8 67R-0313007

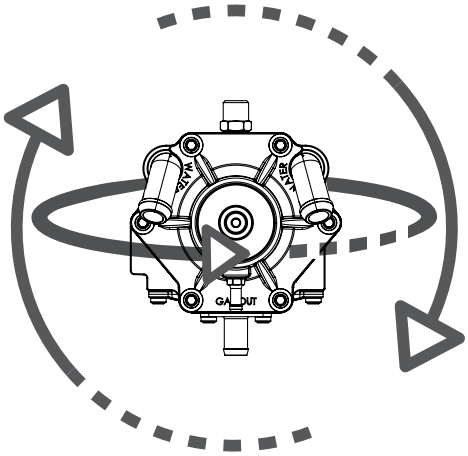

Из-за отсутствия интегрированного электромагнитного клапана и фильтра жидкой фазы, установка редуктора возможна в любом положении, однако мы рекомендуем установку газовым патрубком вниз.

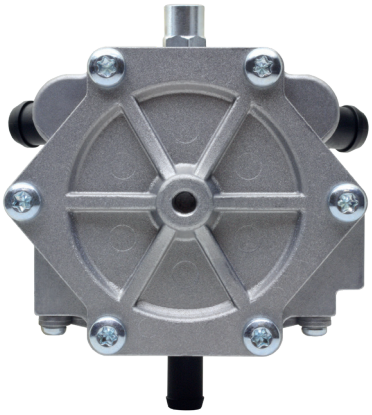

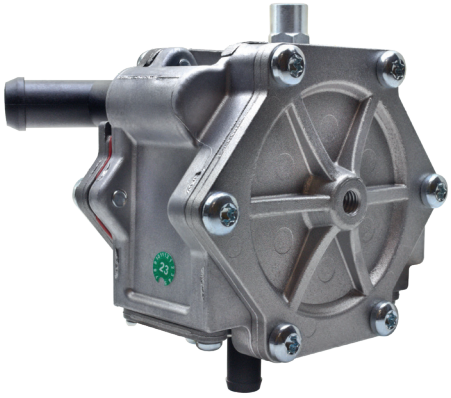

ALEX
PROFESSIONAL AUTOGAS INSTALLATIONS

ALEX Sp. z o.o.
ul. Przędzalniana 8b, 15-688 Białystok, Polska

tel / fax: +48 85 664 84 40
e-mail: biuro@autogas-alex.com

autogas-alex.com

Made in POLAND