

# ALEX

PROFESSIONAL AUTOGAS INSTALLATIONS

RU


## LPG Reducer **SHARK** BFE

**редуктор LPG без встроенного фильтра и электромагнитного клапана, предназначенный для двигателей мощностью до 200**

Это высококачественный одноступенчатый редуктор, предназначенный для газовых систем с распределённым впрыском топлива. Его задача состоит в удержании соответствующего давления газа для обеспечения оптимальных условий работы всей системы.

Благодаря современной конструкции, редуктор SHARK BFE полностью справляется со своими задачами даже в суровых климатических условиях, что гарантирует безаварийное функционирование газовой системы. Специальная конструкция обеспечивает максимальную эффективность работы и низкие перепады давления в полном диапазоне нагрузок. При проектировании редуктора SHARK BFE мы сделали возможность установки редуктора в двух плоскостях. SHARK BFE основан на конструкции популярного редуктора SHARK.

По просьбам трудящихся, мы отказались от интегрированного клапана и фильтра, поскольку в современных моторных отсеках место ограничено. Кроме того, отдельный электроклапан с фильтром жидкой фазы устранил проблемы залипания клапана из-за грязного газа в редукторе. Отличное качество гарантирует высокую эффективность редуктора, а также длительную и безаварийную эксплуатацию.

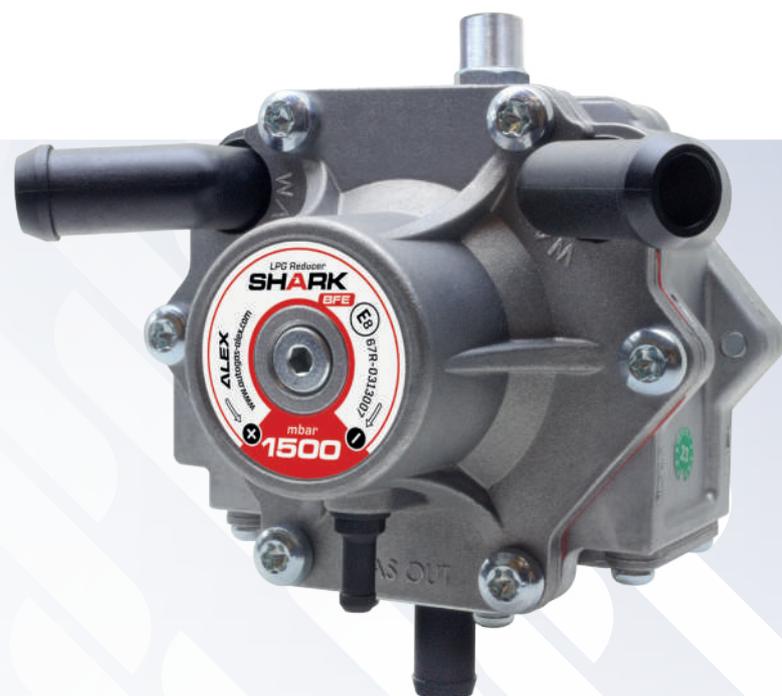

### ПРЕИМУЩЕСТВА РЕДУКТОРА SHARK BFE:

- Нет встроенного соленоидного клапана и фильтра жидкой фазы – редуктор можно установить в любом положении, однако мы рекомендуем установку с выходом газа вниз.
- Небольшие габариты – компактная конструкция позволяет монтировать редуктор в тесном пространстве моторного отсека
- Проверенная конструкция – конструкция обеспечивает длительную и безаварийную работу, а также устойчивость к загрязнениям.
- Полная свобода монтажа – благодаря композитным поворотным тосольным штуцерам с углом 120° и выходному газовому , который можно заменить поворотным штуцером 90°.
- Безопасность – конструкция корпуса редуктора исключает смешивание охлаждающей жидкости с газом.


Made in  
POLAND

ALEX Sp. z o.o.  
16-001 Kleosin  
ul. Zambrowska 4a  
POLSKA / Польша

тел/факс: +48 85 664 84 40  
e-mail: [biuro@autogas-alex.com](mailto:biuro@autogas-alex.com)  
www: [www.autogas-alex.com](http://www.autogas-alex.com)  
[www.alexlpg.com](http://www.alexlpg.com)

## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

	LPG Reducer <b>SHARK</b> 1200 BFE	LPG Reducer <b>SHARK</b> 1500 BFE
Давление на выходе	1,2 bar	1,5 bar
Диапазон регулировки давления	1,0 ÷ 1,4 bar	1,3 ÷ 1,9 bar
Обслуживаемые мощности	<150 KM	<200 KM
Регулировка давления	SW4	SW4
Диаметр газовой трубки	Ø6 mm	Ø8 mm
Диаметр штуцера выхода газа	Ø12 mm	Ø12 mm
Вода вход/выход	Ø16 mm	Ø16 mm
Патрубок вакуума	Ø5 mm	Ø5 mm
Габариты	144 x 109 x 102 mm	144 x 109 x 102 mm
Вес	1,1 kg	1,1 kg
Омологация	E8 67R-0313007	E8 67R-0313007

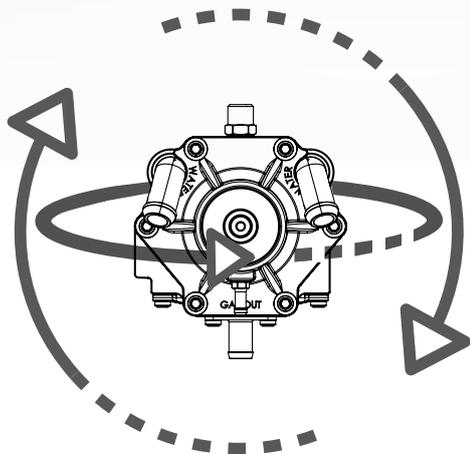

Из-за отсутствия интегрированного электромагнитного клапана и фильтра жидкой фазы, установка редуктора возможна в любом положении, однако мы рекомендуем установку газовым патрубком вниз.

