

LPG Reducer **SHARK** **ADAPT** BFE

Редуктор LPG предназначен для двигателей с непосредственным впрыском бензина мощностью до 250 л.с.*

*двигатель с турбонаддувом до 0,60 бар. Скорость потока 35 л/мин при температуре охлаждающей жидкости 80°C.



Редуктор SHARK BFE ADAPT основан на конструкции популярного редуктора SHARK – имеет грязезащищённый клапан. Модификация проверенной временем конструкции повлияла на повышение производительности при сохранении габаритов и безаварийности редуктора.

Отличительной особенностью редуктора SHARK BFE ADAPT является **повышение давления газа при увеличении нагрузки двигателя**. То есть при ускорении давление не падает, а увеличивается пропорционально давлению коллектора. На практике это позволяет согласовать холостой ход и высокие нагрузки – увеличивается диапазон производительности инжектора.

По просьбам трудящихся, мы отказались от интегрированного клапана и фильтра, поскольку в современных моторных отсеках место ограничено. Кроме того отдельный электроклапан с фильтром жидкой фазы устранил проблемы залипания клапана из-за грязного газа в редукторе.

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕДУКТОРА SHARK BFE ADAPT


- **Повышает эффективность газовой системы*** – повышает давление газа, в то время как в стандартном редукторе давление поддерживается на постоянном уровне.
*Не относится к двигателям типа Valvetronic.
- **Проверенная конструкция** – конструкция обеспечивает длительную и безаварийную работу, а также устойчивость к загрязнениям.
- **Небольшие габариты** – компактная конструкция позволяет монтировать редуктор в тесном пространстве моторного отсека.
- **Выход газа диаметром 16мм** – улучшает производительность всей системы.
- **Безопасность** – конструкция корпуса редуктора исключает смешивание охлаждающей жидкости с газом.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Давление на выходе	0,8 ÷ 3,0 bar
Диапазон регулировки давления	0,8 ÷ 1,8 bar
Обслуживаемые мощности	<250 KM
Регулировка давления	SW4
Диаметр газовой трубки	Ø8 mm
Диаметр штуцера выхода газа	Ø16 mm
Вода вход/выход	Ø16 mm
Патрубок вакуума	Ø5 mm
Габариты	144 x 109 x 107,5 mm
Вес	1,2 kg
Омологация	E8 67R-0313007

LPG Reducer
SHARK
ADAPT BFE

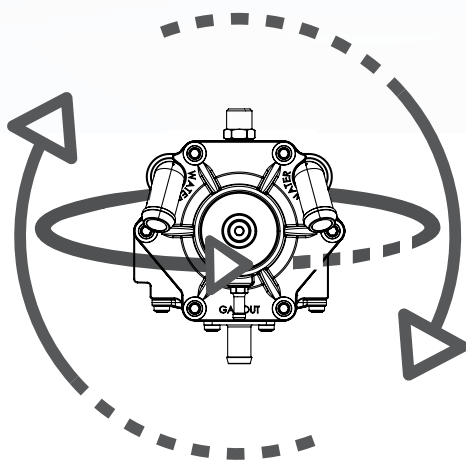

Из-за отсутствия интегрированного электромагнитного клапана и фильтра жидкой фазы, установка редуктора возможна в любом положении, однако мы рекомендуем установку газовым патрубком вниз.

